

Продукт: SpiroCombi Magnet
DN250 Соединение на фланцах

Тип:
Дата:

BC250FM
21.12.2020

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда: Вода/гликоль (макс.50%)
Макс. V потока: 1,5 m/s
Расход воды м/с: 288,0 m³/h
Макс. рабочее давление: 10 bar-g
Макс. температура: 110 °C
Др при макс. расходе: 7,0 kPa
Чертеж прибора: EN 13445


Контроль качества

Испыт. давление: 7
Тестир. среда: Воздух
Сертификат: нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU: да
Сертификаты на материалы: нет
Схема: нет
Сварочные операции: нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%): нет
Проверка корпуса: нет

Корпус

Корпус: S235 JR G2 (St.37)
Подсоединения: S235 JR G2 (St.37)
Фитинги: S235 JR G2 (St.37)
Фланцы (EN 1092-1 PN16): P250GH
Подставка: S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика: Латунь
Герметичность клапана: Витон
Поплавок: PP
Spiro- труба Внутренняя труба: S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка: Медь
Spiro- труба Припой: Олово
Краска: Стандарт
Цвет: Желтый (RAL 1003)
Dry Pocket: Медь, Латунь
Magnet: Neodymium
Воздушный клапан: Латунь ник.

Схема

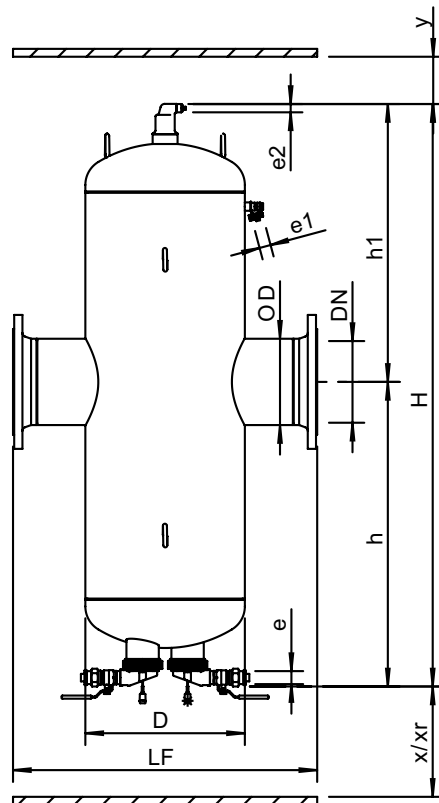

Технические данные

DN: 250
OD: 273 mm
H: 1801 mm
h: 896 mm
h1: 905 mm
D: 508 mm
LF: 890 mm
e: Rp1
e1: G3/4
e2: R1/2
x: >100 mm
y: >50 mm
X: >810 mm

Объем: 210 ltr
Вес нетто: 197 kg

Изменения возможны