

Продукт: SpiroCombi
 DN100 Соединение на сварке

 Тип: BC100L
 Дата: 19.11.2019

 Клиент:

 Проект:

 Контактное:
Технические данные

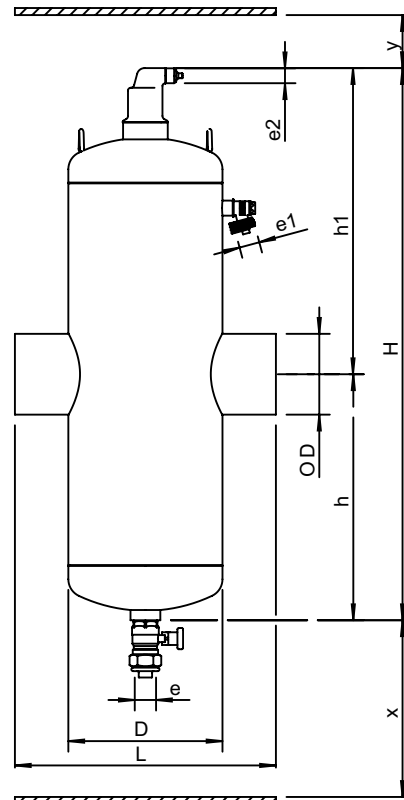
| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Среда: | Вода/гликоль (макс.50%) | |
| Макс. V потока: | 1,5 | m/s |
| Расход воды м/с: | 47,0 | m ³ /h |
| Макс.рабочее давление: | 10 | bar-g |
| Макс.температура: | 110 | °C |
| Др при макс.расходе: | 3,7 | kPa |
| Чертеж прибора: | EN 13445 | |

Контроль качества

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Испыт. давление: | 7 |
| Тестир.среда: | Воздух |
| Сертификат: | нет |
| Произв. в соответствии с 2014/68/EU: | да |
| Сертификаты на материалы: | нет |
| Схема: | нет |
| Сварочные операции: | нет |
| Тест свар. операций (X-ray: 10%): | нет |
| Проверка корпуса: | нет |

Корпус

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Корпус: | S235 JR G2 (St.37) |
| Подсоединения: | S235 JR G2 (St.37) |
| Фиттинги: | S235 JR G2 (St.37) |
| Подставка: | S235 JR G2 (St.37) |
| Клапан воздухоотводчика: | Латунь |
| Герметичность клапана: | Витон |
| Поплавок: | PP |
| Spiro- труба Внутренняя труба: | S235 JR G2 (St.37) |
| Spiro- труба Сетка: | Медь |
| Spiro- труба Припой: | Олово |
| Краска: | Стандарт |
| Цвет: | Желтый (RAL 1003) |
| Воздушный клапан: | Латунь ник. |

Схема

Технические данные

| | |
|-----|----------|
| DN: | 100 |
| OD: | 114,3 mm |
| H: | 785 mm |
| h: | 345 mm |
| h1: | 440 mm |
| D: | 219 mm |
| L: | 370 mm |
| e: | Rp1 |
| e1: | G3/4 |
| e2: | R1/2 |
| x: | >200 mm |
| y: | >50 mm |

| | |
|------------|--------|
| Объем: | 25 ltr |
| Вес нетто: | 24 kg |

Изменения возможны