

Продукт: SpiroCombi Hi-flow Demountable
DN300 Соединение на фланцах

Тип:
Дата:

HD300F
22.06.2021

Клиент:
Проект:
Контактное:

Технические данные

Среда:	Вода/гликоль (макс.50%)	
Макс. V потока:	3	m/s
Расход воды м/с:	810,0	m ³ /h
Макс.рабочее давление:	10	bar-g
Макс.температура:	110	°C
Др при макс.расходе:	22,5	kPa
Чертеж прибора:	EN 13445	


Контроль качества

Испыт. давление:	7
Тестир.среда:	Воздух
Сертификат:	нет
Произв. в соответствии с 2014/68/EU:	да
Сертификаты на материалы:	нет
Схема:	нет
Сварочные операции:	нет
Тест свар. операций (X-ray: 10%):	нет
Проверка корпуса:	нет

Корпус

Корпус:	S235 JR G2 (St.37)
Гибкие:	S235 JR G2 (St.37)
Фиттинги:	S235 JR G2 (St.37)
Фланцы (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Фланец демонт.:	P250GH
Фланцев в упаковке:	Novapress 815
Подставка:	S235 JR G2 (St.37)
Клапан воздухоотводчика:	Латунь
Герметичность клапана:	Витон
Поплавок:	PP
Spiro- труба Внутренняя труба:	S235 JR G2 (St.37)
Spiro- труба Сетка:	Медь
Spiro- труба Припой:	Олово
Краска:	Стандарт
Цвет:	Желтый (RAL 1003)
Воздушный клапан:	Латунь ник.

Схема

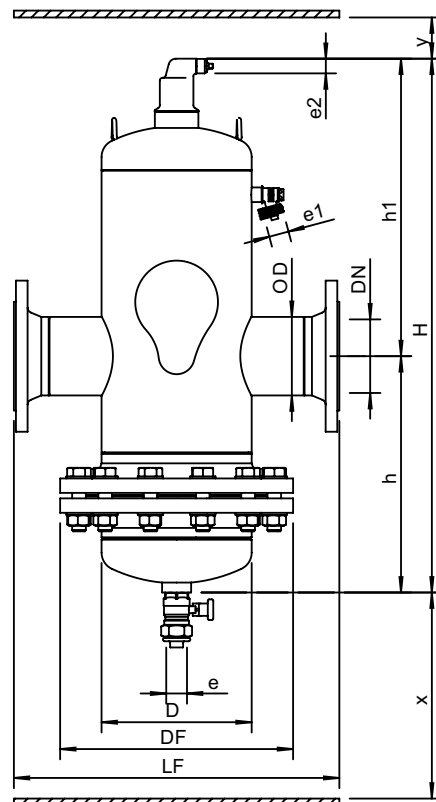

Технические данные

DN:	300
OD:	323,9 mm
H:	3190 mm
h:	1550 mm
h1:	1640 mm
D:	610 mm
DF:	840 mm
LF:	1005 mm
e:	Rp2
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>3070 mm
y:	>50 mm

Объем:	830 ltr
Вес нетто:	1018 kg

Изменения возможны